




Technische Fiche Reni MINI pakket

1. Het Reni MINI pakket




Kan u geen regenwaterbuffer onder de grond plaatsen en wilt u toch regenwater in uw woning gebruiken, dan biedt het Reni MINI pakket van FARYS een oplossing voor u. De neerslag die op uw dak valt stroomt via een buisfilter Speedy in de bovengrondse regenwaterbuffer. Het vuil dat niet in uw regenwaterbuffer thuishoort wordt afgescheiden met behulp van de Speedy filter. In de kunststof regenwatertank van het Reni MINI pakket kan u standaard tot 1.000 liter regenwater opslaan. Het teveel aan regenwater, water dat u niet in de regenwaterbuffer kan opslaan, wordt afgevoerd. Bovendien is er een vulopening voorzien waarlangs de tank kan bijgevuld worden met leidingwater indien er onvoldoende regenwater beschikbaar is.

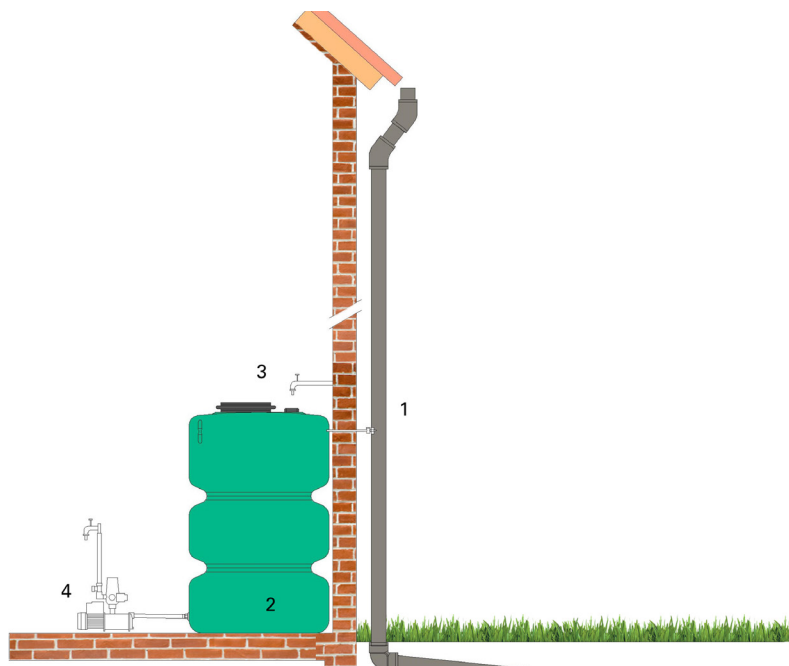1.1 Samenstelling pakket




1	Buisfilter Speedy tot 80m ²	3	Vulopening leidingwater
2	Bovengrondse tank 1.000 l Garten	4	Pomp met controller

1.2 Datasheet Reni MINI pakket

 Voorfilter	Type	Rendement [%]	Qmax [l/s]	Max. Opp. [m ²]	Gewicht [kg]
	Speedy	90	6	80	1,5
 Opslag	Type	Opslagvolume [l]	L x B [m]	Hoogte [m]	Gewicht [kg]
	Garten	1.000	1,055 x 0,77	1,735	34
 Recuperatie	Type	Max. opvoer [mWk]	Qmax [m ³ /h]	Vermogen [kW]	
	Bovengronds	36	6	0,8	

2. Voorfilter

2.1 Technische eigenschappen

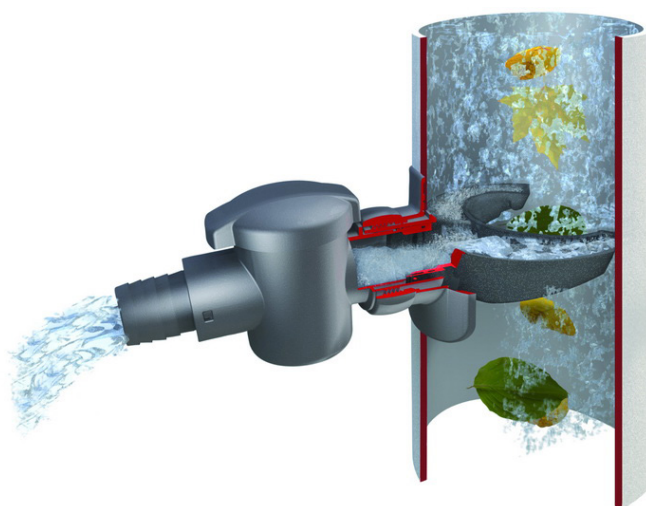


Technische eigenschappen	
Max. aangesloten opp. [m ²]	80
Gewicht [kg]	1,5
Ø Regenpijp	DN 70 tot DN 100

2.2 Voordelen

- Rendement tot 90 %
- Makkelijke inbouw
- Geschikt voor regenpijpen van DN 70 tot DN 100
- Aangesloten oppervlakte: 80 m²
- Eenvoudig omschakelen van zomer- naar winterstand
- Inclusief filter en overloop
- Inclusief boor en afdichting.

3. Opslag

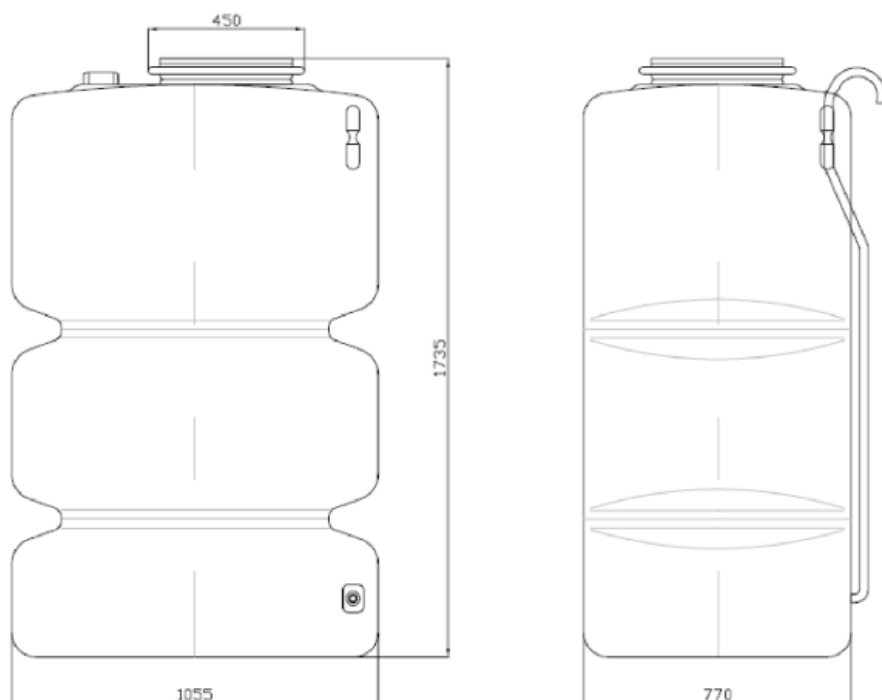

Technische eigenschappen

Lengte [m]	1,055	Volume opslag [l]	1.000
Totale hoogte [m]	1,735	Gewicht [kg]	34
Breedte [m]	0,77	Kleur	Groen

4. Recuperatie

4.1 Technische eigenschappen



Technische eigenschappen			
Diameter perszijde ["]	1	Vermogen [kW]	0,8
Voeding [V]	230 AC	Stroomopname [A]	3,7
Maximale opvoerhoogte [mWk]	36	Maximaal debiet [m ³ /u]	6
Maximale aanzuighoogte [m]	6	Maximale zuiglengte bij 3 m zuighoogte [m]	12

4.2 Voordelen

- Lange levensduur door corrosievaste materialen, 2 jaar garantie
- Minimaal waterverbruik (kleine buffer 6 l)
- Geïntegreerde droogloop beveiliging
- Gering stroomverbruik
- Onderhoudsarm
- Geïntegreerde drukregeling/automatische werking.